

VSAKOVACÍ PLASTOVÉ ŠACHTY

VPŠ

Použití

Vsakovací plastové šachty slouží k zasakování srážkových vod a předčištěných odpadních vod od rodinných domů, penzionů malých provozoven. Základní výchozí šachta je VPŠ 1, která odpovídá pro zasakování odpadních vod od rodinného domu (10 EO). Vsakovací kapacitu šachty lze přispůsobit dle aktuálního koeficientu vsaku místa použití. Kapacita se přispůsobí změnou průměru šachty a výšky propustných stěn šachty.


Šachty jsou vybaveny vstupním žebříkem a svislým potrubím s odvětráním.

Šachty nejsou pojízdné, (jsou pochozí), do vzdálenosti 1,0 m od šachty nesmí být terén zatěžován nahodilým, stálým zatížením větším než 2 kN/m².

Montáž

Vsakovací plastové šachty se osazují na štěrpkopískové ztuhlé rovné lože min. tl. 300 mm. Po napojení na přítokové potrubí. Okolí šachty se obsype rostlým terémem nebo štěrpkopískem. Obsypávání se provádí po vrstvách tak, aby nedošlo k deformaci pláště šachty.

Vsakovací plastové šachty VPŠ - STAVEBNÍ ROZMĚRY

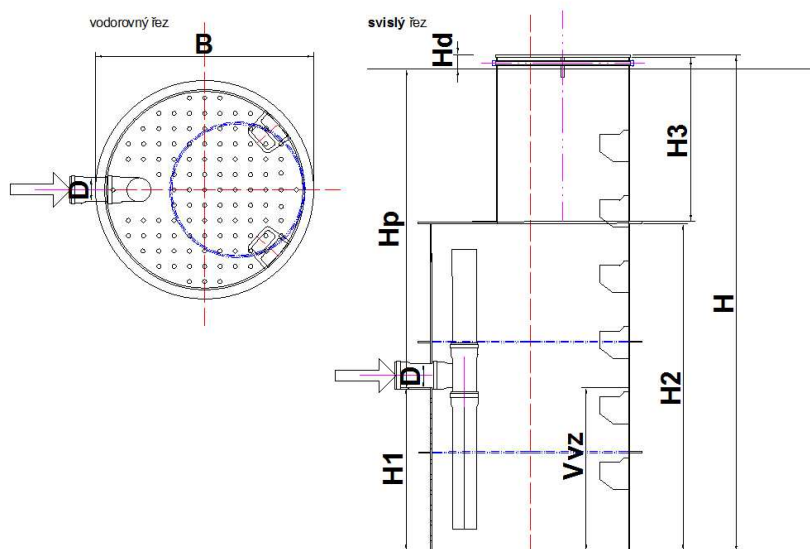

rozměry v tabulce jsou v metrech

označení	B	H	H1	H2	H3	Hd	Hp	Vvz
VPŠ 1	1,0	2,0	0,9	1,20	0,75	0,05	1,10	0,70

vsakovací kapacita šachty se zvyšuje úpravou rozměrů B, Vvz, H1

Garance - 36 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava – dopravu lze objednat u výrobce.

OSVĚDČENÍ

Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 090-028614.

sídlo firmy :

provozovna – zaslací adresa :

kontakt :